

CARATTERISTICHE TECNICHE


Trasmittanza Termica **U_{sb} = 1,4W/m²K**

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

il cassonetto viene fornito con una mano di cementite

tavola sopra e sotto	16mm
fiancate	16mm
tappo	16mm
EPS	20mm

LC MDF

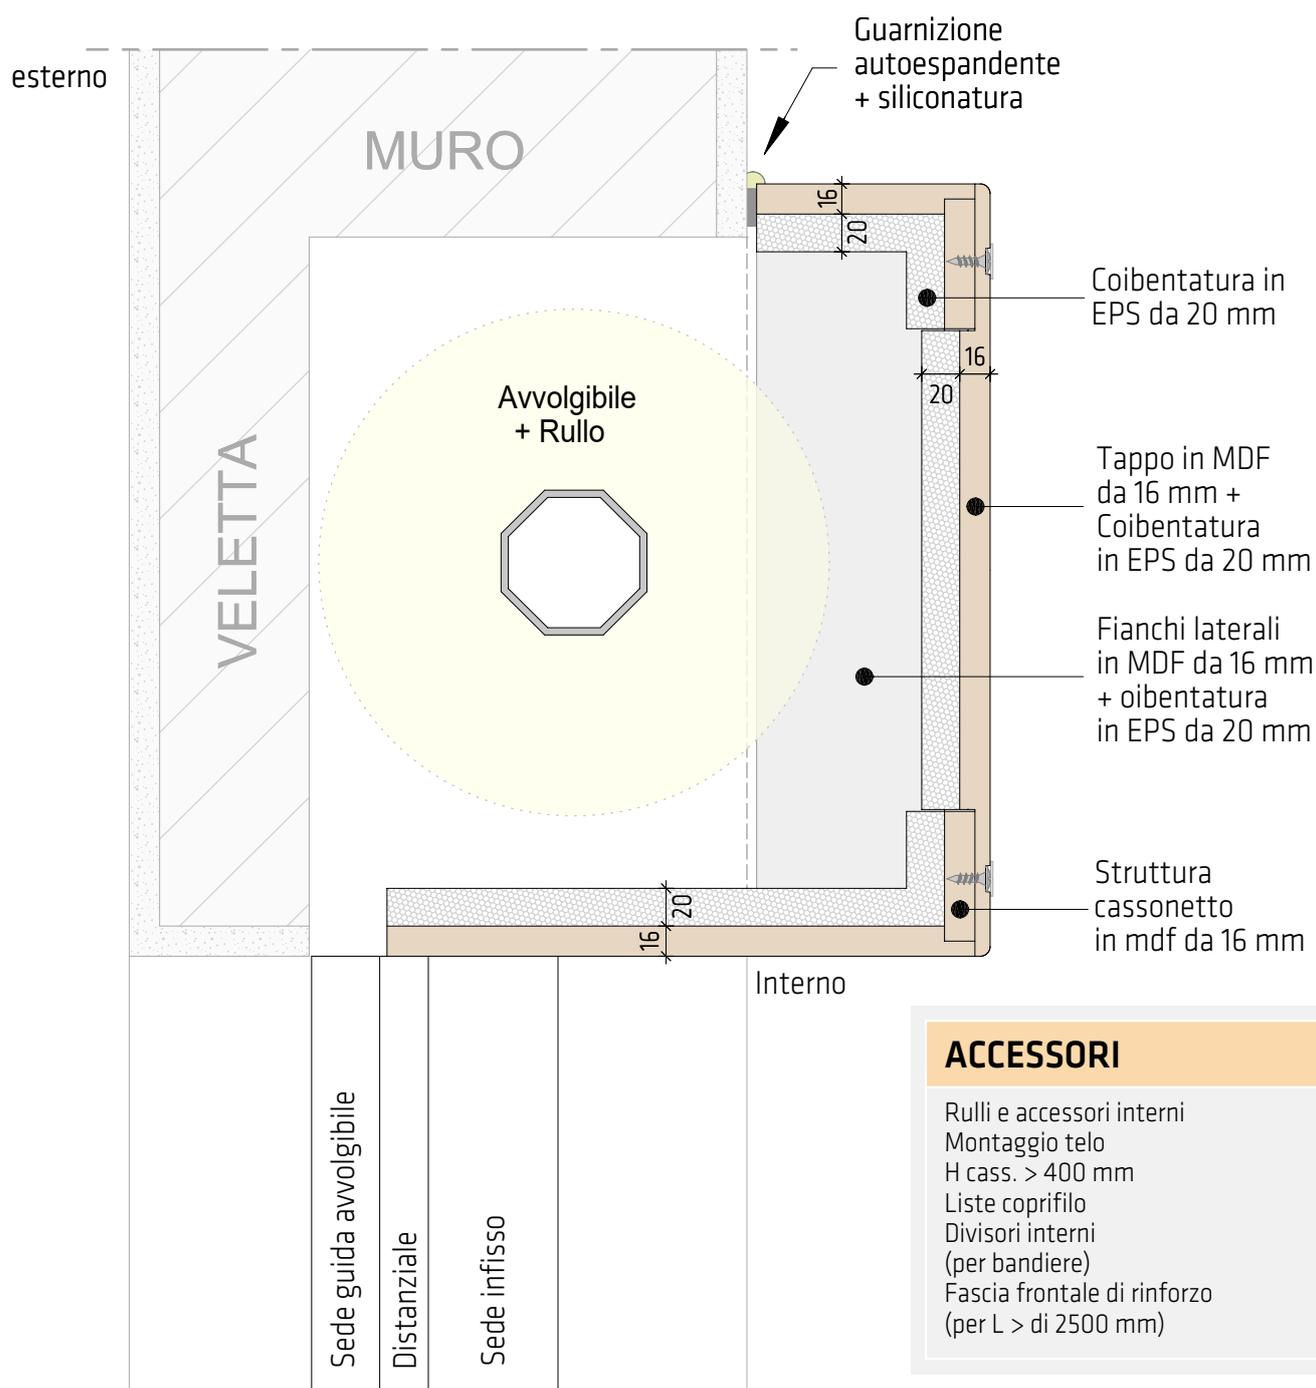

ACCESSORI

- Rulli e accessori interni
- Montaggio telo
- H cass. > 400 mm
- Liste coprifilo
- Divisori interni (per bandiere)
- Fascia frontale di rinforzo (per L > di 2500 mm)

CARATTERISTICHE TECNICHE


Isolamento acustico Dn,e,w	50dB
Potere Fonoisolante Rw	37dB
Trasmittanza Termica USB	1,6W/m²K

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

il cassonetto viene fornito con una mano di cementite

tavola sopra e sotto fiancate	12mm
tappo	19mm
Elastolene X 105	15mm

LC 2012

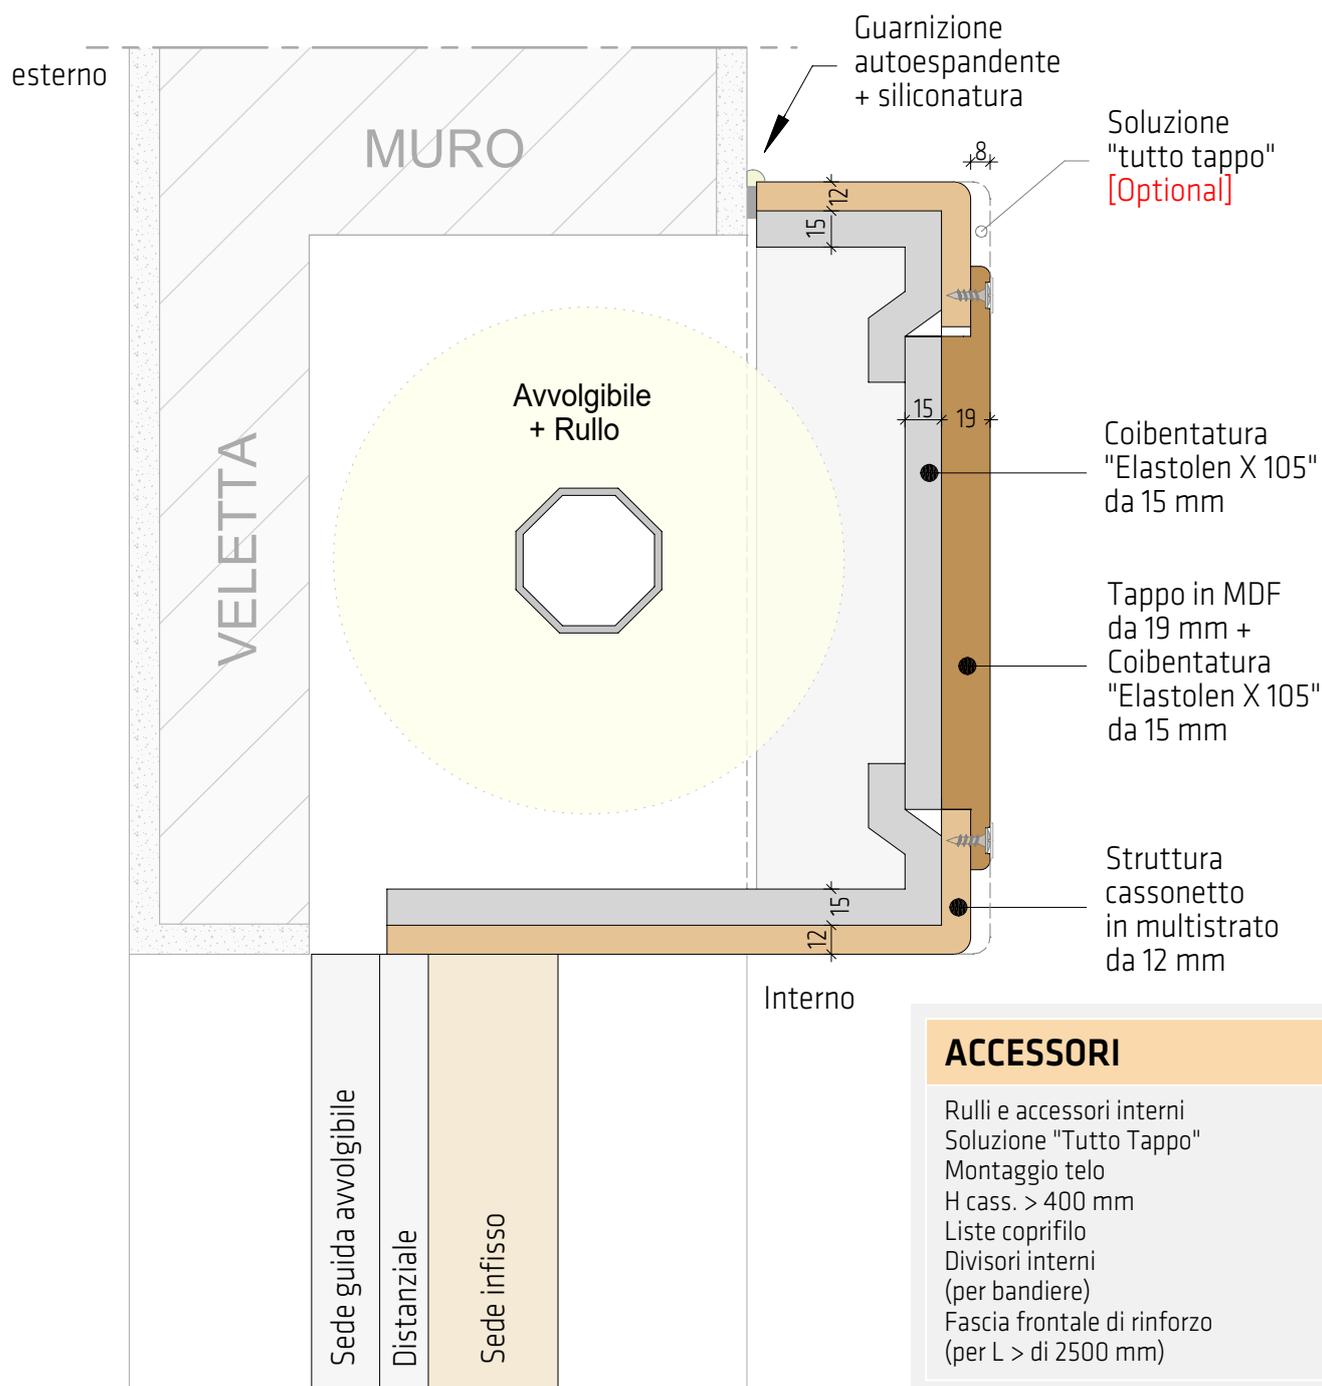

ACCESSORI

Rulli e accessori interni
 Soluzione "Tutto Tappo"
 Montaggio telo
 H cass. > 400 mm
 Liste coprifilo
 Divisori interni (per bandiere)
 Fascia frontale di rinforzo (per L > di 2500 mm)

CARATTERISTICHE TECNICHE


Isolamento acustico Dn,e,w	51dB
Potere Fonoisolante Rw	37dB
Trasmittanza Termica USB	1,3W/m²K

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

il cassetto viene fornito con una mano di cementite

tavola sopra e sotto fiancate	12mm
tappo	20mm
XPS	19mm
	30mm

LC PLUS

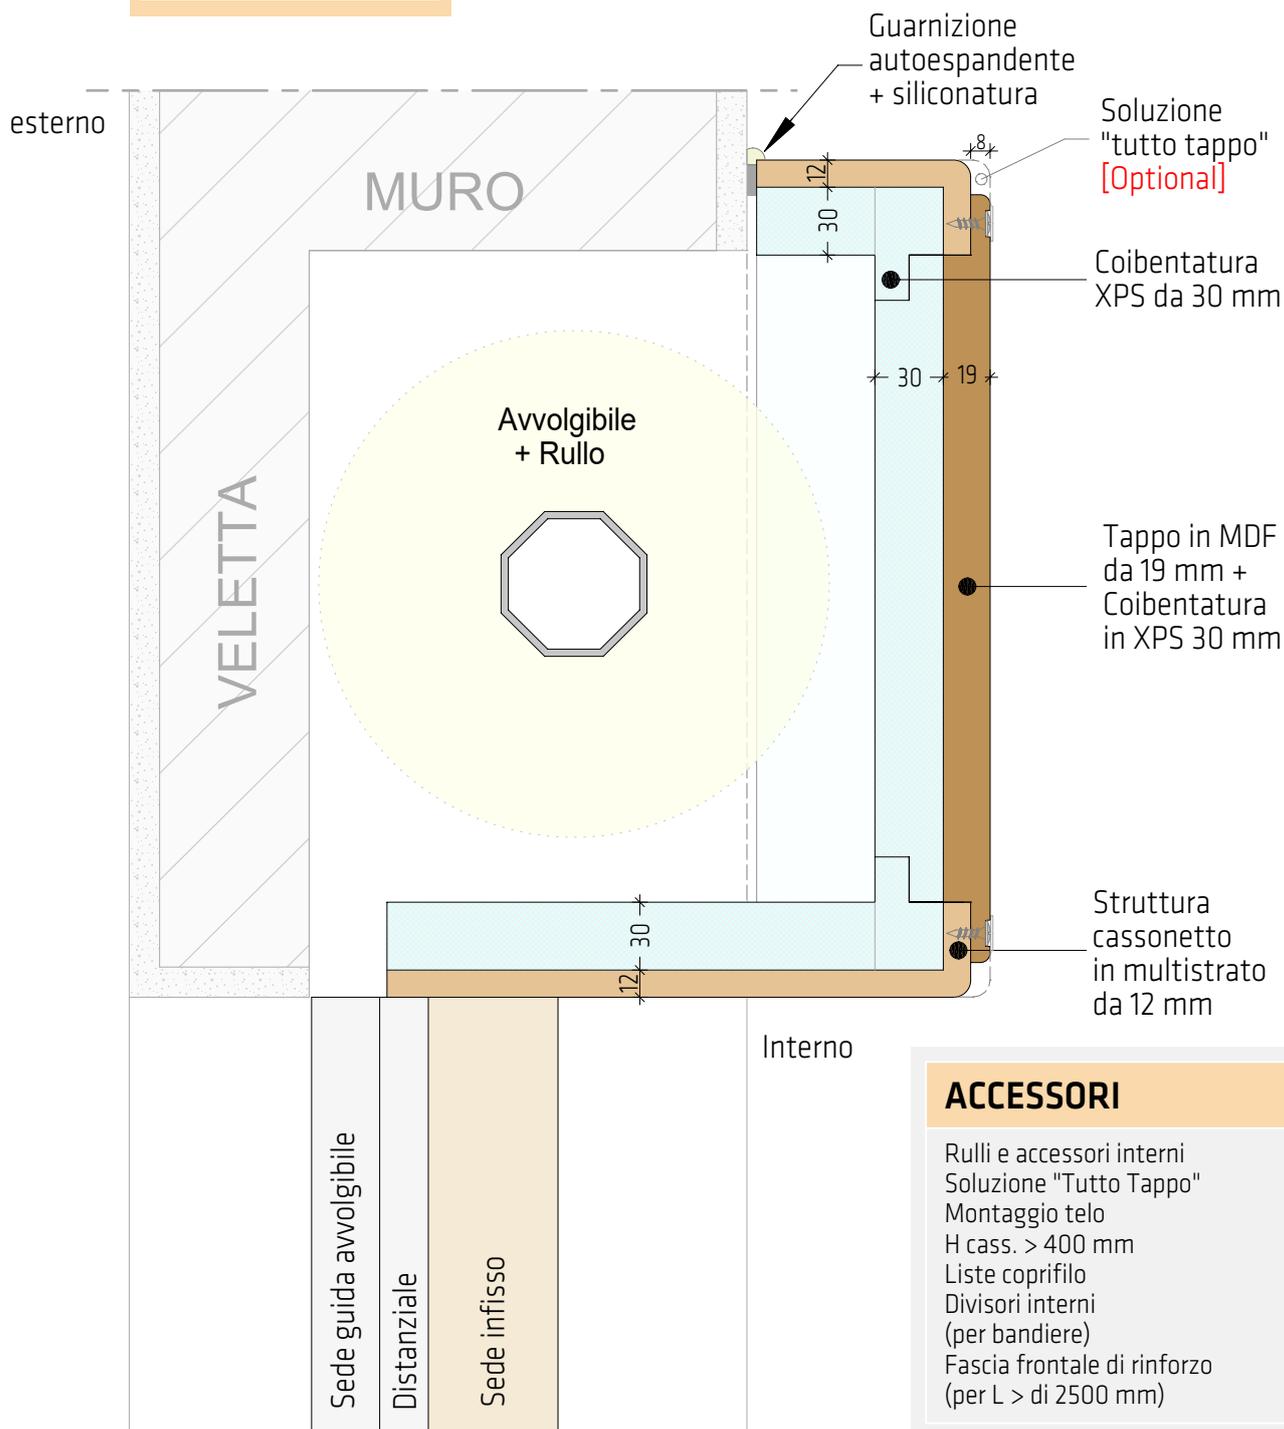

ACCESSORI

Rulli e accessori interni
 Soluzione "Tutto Tappo"
 Montaggio telo
 H cass. > 400 mm
 Liste coprifilo
 Divisori interni (per bandiere)
 Fascia frontale di rinforzo (per L > di 2500 mm)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Isolamento acustico * **Dn,e,w = 52 dB**
 Potere Fonoisolante * **Rw = 39 dB**
 Trasmissione Termica **U_{sb} = 0,83W/m²K**

*valori con l'impiego di spazzolino


Dn,e,w = 56 dB **Rw = 43 dB**

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

il cassonetto viene fornito con una mano di cementite

tavola sopra e sotto fiancate	12mm
tappo	19mm
coib. keifoam TA35N	40mm

LC KEIBOX

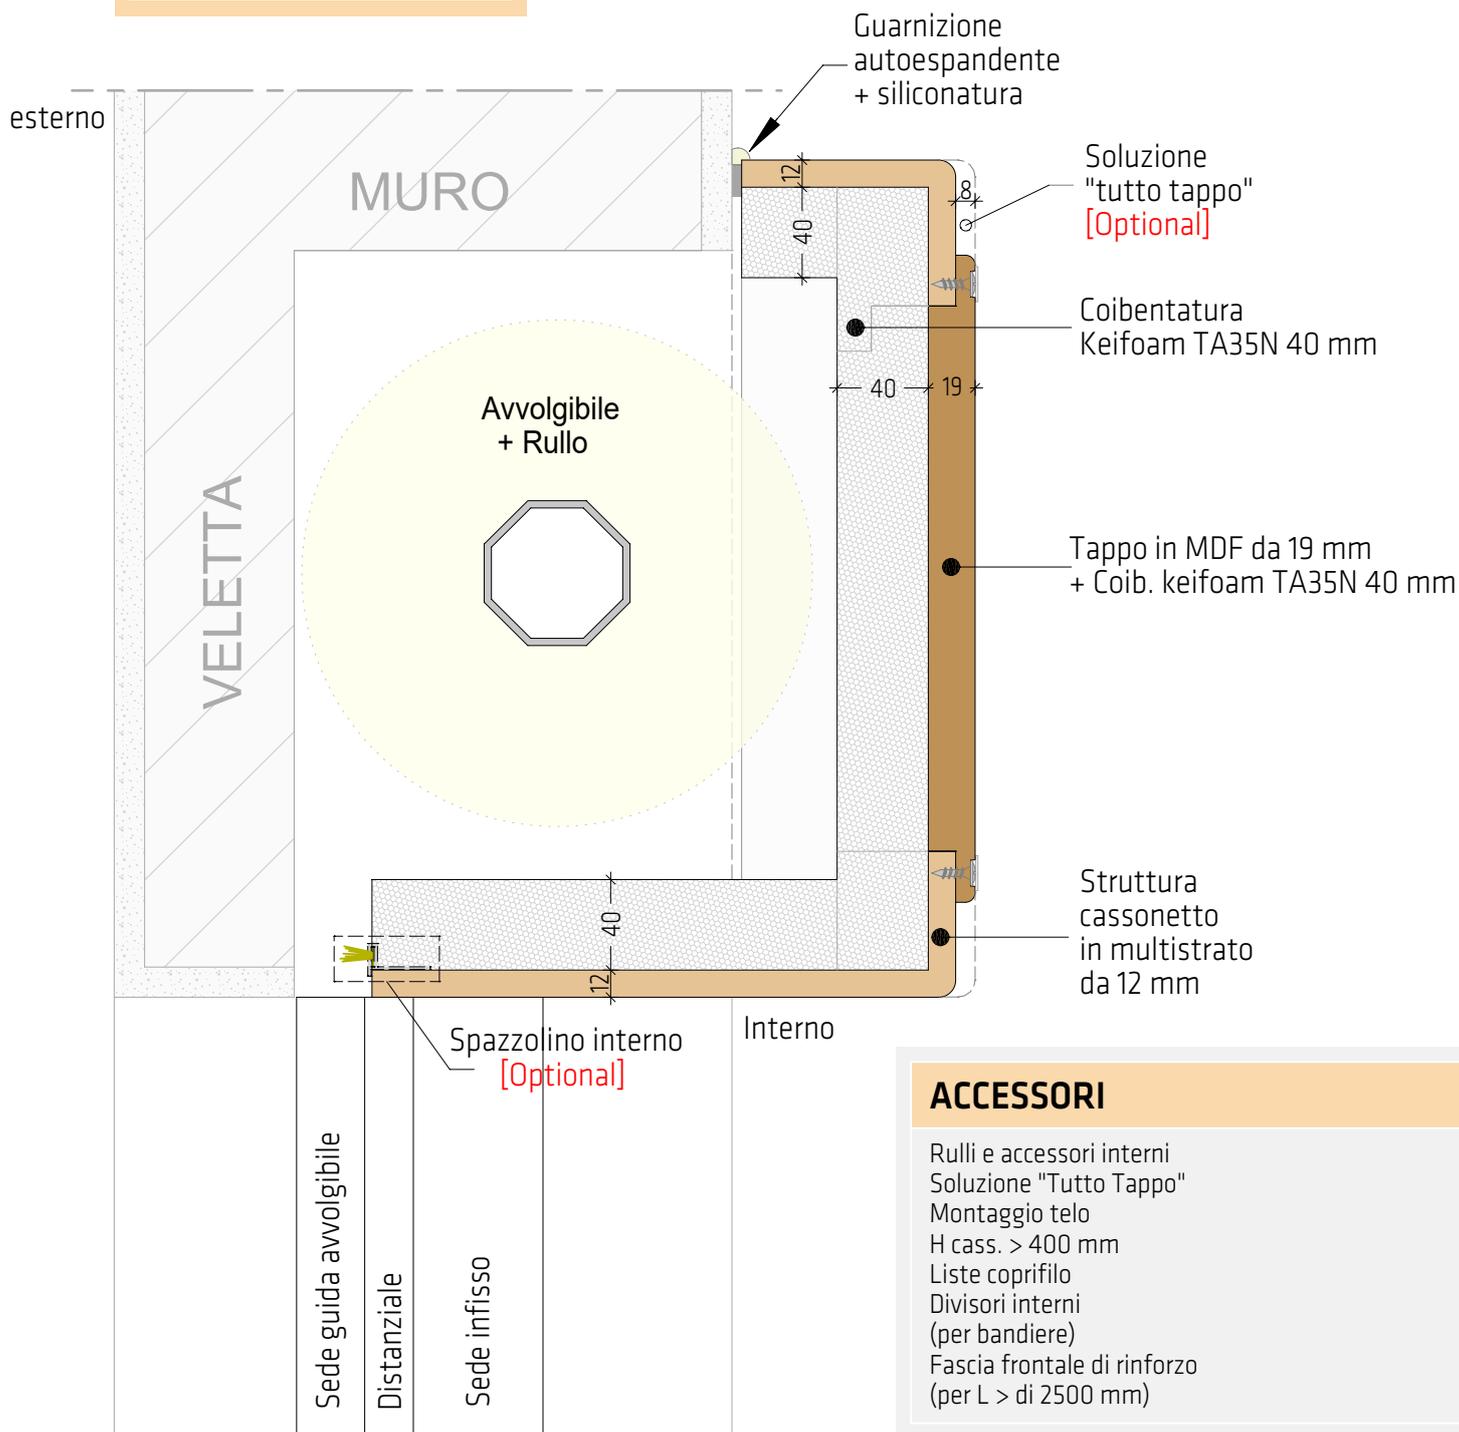

ACCESSORI

- Rulli e accessori interni
- Soluzione "Tutto Tappo"
- Montaggio telo
- H cass. > 400 mm
- Liste coprifilo
- Divisori interni (per bandiere)
- Fascia frontale di rinforzo (per L > di 2500 mm)